


# БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ



## Блоки управления «Fleck»



Fleck 9100/1600SXT

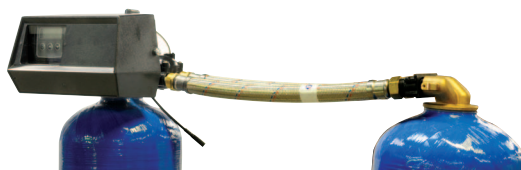

Fleck 9000/1600SXT/Eco



Fleck 9500/1700/SXT/Eco



Fleck 2750 Filter/SXT/ HW



Fleck 2750/1600/Eco 40/HW



Fleck 2850 Filter SXT/NBP/HW



Fleck 3150 Filter/ NBP/TM



Fleck 3150 Filter/ NBP/SM

Коммерческая линейка блоков управления «Fleck» состоит из латунных клапанов серий 2750, 2850, 3150 и двойных клапанов непрерывного действия (twin alternating) серий 9100, 9000 и 9500.

| артикул | модель                       | описание                           | производительность, м³/ч |
|---------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 162106  | Fleck 9100/1600SXT           | умягчение непрерывного действия    | 4,0 - 5,4                |
| 162107  | Fleck 9000/1600SXT/Eco       | умягчение непрерывного действия    | 4,0 - 5,5                |
| 163114  | Fleck 9500/1700/SXT/Eco      | умягчение непрерывного действия    | 8,4 - 11,2               |
| 163656  | Fleck 2750 Filter/SXT/ HW    | фильтрация для горячей воды (82°C) | 5,9 - 7,5                |
| 144187  | Fleck 2750/1600/Eco 40/HW    | умягчение для горячей воды (65°C)  | 5,9 - 7,5                |
| 163115  | Fleck 2850 Filter SXT/NBP/HW | фильтрация для горячей воды (82°C) | 11,6 - 15                |
| 141751  | Fleck 3150 Filter/ NBP/TM    | фильтрация                         | 22 - 28                  |
| 165891  | Fleck 3150 Filter/ NBP/SM    | фильтрация                         | 23 - 29                  |

В таблице перечислены управляющие клапаны, которые являются складской позицией.  
Другие модели клапанов, аксессуары к ним и запасные части могут быть поставлены под заказ.

# БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ



## Fleck 9100

- Управляющий клапан непрерывного действия (twin alternating)
- Производительность 4 – 5,4 м³/ч
- Корпус выполнен из пластика
- Диаметры присоединений: 25/25/15 мм (вход/ выход/ дренаж)
- LCD дисплей с подсветкой
- Солевая система 1600 позволяет использовать клапан для работы с корпусами диаметром от 6 до 16 дюймов
- Регенерация по объему очищенной воды

### Технические характеристики

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Производительность, м³/ч | 4,0 - 5,4 |
| Промывка, м³/ч           | 1,9       |
| Диаметр фильтр           | ***       |
| Диаметр умягчитель       | 6 - 16    |
| Присоединение            | 25/25/15  |



## Fleck 9000

- Управляющий клапан непрерывного действия (twin alternating)
- Производительность 4 – 5,5 м³/ч
- Корпус выполнен из латуни
- Диаметры присоединений: 25/25/15 мм (вход/ выход/ дренаж)
- LCD дисплей с подсветкой
- Солевая система 1600 позволяет использовать клапан для работы с корпусами диаметром от 6 до 16 дюймов
- Регенерация по объему очищенной воды
- В комплект управляющего клапана не входят гибкие шланги (аксессуар, код 18124) для соединения двух частей клапана между собой

### Технические характеристики

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Производительность, м³/ч | 4,0 - 5,5 |
| Промывка, м³/ч           | 1,9       |
| Диаметр фильтр           | ***       |
| Диаметр умягчитель       | 6" - 16"  |
| Присоединение            | 25/25/15  |



## Fleck 9500

- Управляющий клапан непрерывного действия (twin alternating)
- Производительность 8,4 – 11,2 м³/ч
- Корпус выполнен из латуни
- Диаметры присоединений: 40/40/40 мм (вход/ выход/ дренаж)
- LCD дисплей с подсветкой
- Солевая система 1700 позволяет использовать клапан для работы с корпусами диаметром от 10 до 24 дюймов
- Регенерация по объему очищенной воды
- В комплект управляющего клапана не входят латунные трубки (аксессуар, код 28137-24) для соединения двух частей клапана между собой

### Технические характеристики

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Производительность, м³/ч | 8,4 - 11,2 |
| Промывка, м³/ч           | 3,3        |
| Диаметр фильтр           | ***        |
| Диаметр умягчитель       | 10" - 24"  |
| Присоединение            | 40/40/40   |

# БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ



## Технические характеристики

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Производительность, м³/ч | 5,9 - 7,5 |
| Промывка, м³/ч           | 5,6       |
| Диаметр фильтр           | 10" - 21" |
| Диаметр умягчитель       | ***       |
| Присоединение            | 25/25/20  |

## Fleck 2750 Filter/SXT/HW

- Управляющий клапан для фильтрации горячей воды
- LCD дисплей с подсветкой
- Максимальная температура воды 82 градуса
- Корпус выполнен из латуни
- Диаметр присоединений: 25/25/20 мм (вход/ выход/ дренаж)
- Производительность в режиме фильтрации 5,9 – 7,5 м³/ч
- Производительность в режиме обратной промывки 5,6 м³/ч
- Клапан возможно использовать с корпусами диаметром от 10 до 21 дюйма (в зависимости от типа применяемых фильтрующих материалов)



## Технические характеристики

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Производительность, м³/ч | 5,9 - 7,5 |
| Промывка, м³/ч           | 5,6       |
| Диаметр фильтр           | ***       |
| Диаметр умягчитель       | 10" - 24" |
| Присоединение            | 25/25/20  |

## Fleck 2750/1600/ Eco40/HW

- Управляющий клапан для умягчения горячей воды
- Модель с механическим таймером и механическим водосчетчиком на 40 м³
- Максимальная температура воды 65 градусов
- Корпус выполнен из латуни
- Диаметр присоединений: 25/25/20 мм (вход/ выход/ дренаж)
- Производительность в режиме умягчения 5,9 – 7,5 м³/ч
- Производительность в режиме обратной промывки 5,6 м³/ч
- Клапан возможно использовать с корпусами диаметром от 10 до 24 дюймов



## Технические характеристики

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Производительность, м³/ч | 11,6 - 15 |
| Промывка, м³/ч           | 11,1      |
| Диаметр фильтр           | 10" - 24" |
| Диаметр умягчитель       | ***       |
| Присоединение            | 40/40/25  |

## Fleck 2850 Filter/SXT/NBP/HW

- Управляющий клапан для фильтрации горячей воды
- LCD дисплей с подсветкой
- Максимальная температура воды 82 градуса
- Корпус выполнен из латуни
- Диаметр присоединений: 40/40/25 мм (вход/ выход/ дренаж)
- Производительность в режиме фильтрации 11,6 – 15 м³/ч
- Производительность в режиме обратной промывки 11 м³/ч
- Клапан возможно использовать с корпусами диаметром от 10 до 24 дюймов (в зависимости от типа применяемых фильтрующих материалов)

# БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ



## Fleck 3150 Filter/NBP/TM

- Управляющий клапан для фильтрации горячей воды
- Верхняя посадка клапана на корпус фильтра
- Модель с механическим таймером
- Максимальная температура воды 82 градуса
- Корпус выполнен из латуни
- Диаметр присоединений: 50/50/50 мм (вход/ выход/ дренаж)
- Производительность в режиме фильтрации 22 – 28 м³/ч
- Производительность в режиме обратной промывки 24 м³/ч
- Клапан возможно использовать с корпусами диаметром от 24 до 42 дюймов (в зависимости от типа применяемых фильтрующих материалов)

### Технические характеристики

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Производительность, м³/ч | 22 - 28   |
| Промывка, м³/ч           | 24        |
| Диаметр фильтр           | 24" - 42" |
| Диаметр умягчитель       | ***       |
| Присоединение            | 50/50/50  |

## Fleck 3150 Filter/NBP/SM



- Управляющий клапан для фильтрации горячей воды
- Боковая посадка клапана на корпус фильтра
- Модель с механическим таймером
- Максимальная температура воды 82 градуса
- Корпус выполнен из латуни
- Диаметр присоединений: 50/50/50 мм (вход/ выход/ дренаж)
- Производительность в режиме фильтрации 23 – 29 м³/ч
- Производительность в режиме обратной промывки 25 м³/ч
- Клапан возможно использовать с корпусами диаметром от 24 до 42 дюймов (в зависимости от типа применяемых фильтрующих материалов)

### Технические характеристики

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Производительность, м³/ч | 23 - 29   |
| Промывка, м³/ч           | 25        |
| Диаметр фильтр           | 24" - 42" |
| Диаметр умягчитель       | ***       |
| Присоединение            | 50/50/50  |