





Корпуса фильтров под торговой маркой «Structural» выпускаются концерном Pentair в Бельгии. Все корпуса выпускаются из композитных материалов (полиэтилена усиленного оплеткой из стекловолокна), коррозионно-стойки и могут использоваться со всеми видами химических реагентов, традиционно применяемых при очистке воды. Рабочее давление от 0 до 10 бар (не допускается использование композитных корпусов в процессах и приложениях, в которых возможно образование вакуума внутри фильтра). Рабочая температура от 1 до 50 градусов. Корпуса окрашены в голубой цвет RAL 5015.

Бытовые корпуса с верхним отверстием 2,5 дюйма




| Наименование модели | высота, мм | диаметр, мм | объем, л | вес, кг |
|---------------------|------------|-------------|----------|---------|
| Q-0817-A9 | 437 | 208 | 11 | 1,5 |
| Q-1035-A9 | 905 | 257 | 38,9 | 4,2 |
| Q-0844-P9 | 1120 | 208 | 33,6 | 3,4 |
| Q-1054-P9 | 1374 | 257 | 60,7 | 6,2 |
| Q-1252-P9 | 1321 | 304 | 84 | 7,8 |
| Q-1354-A9 | 1374 | 334 | 103,1 | 9,2 |

Коммерческие корпуса с верхним отверстием 4 дюйма




| Наименование модели | высота, мм | диаметр, мм | объем, л | вес, кг |
|---------------------|------------|-------------|----------|---------|
| C-1465-A3 | 1660 | 369 | 140 | 19 |
| C-1665-A3 | 1650 | 406 | 170 | 20,5 |
| C-1865-A3 | 1746 | 467 | 250 | 32 |
| C-2160-A3 | 1640 | 552 | 309 | 32 |
| C-2469-A3 | 1890 | 610 | 436 | 41 |

Коммерческие корпуса с верхним и нижним отверстиями 4 дюйма



| Наименование модели | высота, мм | диаметр, мм | объем, л | вес, кг |
|---------------------|------------|-------------|----------|---------|
| C-3072-F7 | 2050 | 770 | 712 | 84 |
| C-3672-F7 | 2150 | 927 | 1072 | 99 |

Коммерческие корпуса с верхним и нижним фланцами 6 дюймов




| Наименование модели | высота, мм | диаметр, мм | объем, л | вес, кг |
|---------------------|------------|-------------|----------|---------|
| C-4278-F7 | 2430 | 1074 | 1360 | 133 |
| C-4882-F7 | 2465 | 1226 | 1840 | 178 |

Все указанные в таблицах модели являются складскими позициями. Возможна поставка других типоразмеров корпусов на заказ.




Композитные корпуса фильтров Wave Cyber производятся в Китае в районе Шанхая. Все корпуса выпускаются из композитных материалов (полиэтилена усиленного оплеткой из стекловолокна), коррозионностойки и могут использоваться со всеми видами химических реагентов, традиционно применяемых при очистке воды. Рабочее давление от 0 до 10 бар (не допускается использование композитных корпусов в процессах и приложениях, в которых возможно образование вакуума внутри фильтра). Рабочая температура от 1 до 49 градусов. Корпуса поставляются натурального (желтого) и голубого цветов.

Бытовые корпуса с верхним отверстием 2,5 дюйма




| Наименование модели | высота, мм | диаметр, мм | объем, л | вес, кг |
|---------------------|------------|-------------|----------|---------|
| 0817-2,5 | 432 | 207 | 11 | 2 |
| 0830-2,5 | 762 | 207 | 21,4 | 3,6 |
| 0844-2,5 | 1132 | 207 | 32,1 | 4,8 |
| 1035-2,5 | 897 | 258 | 38,4 | 5,1 |
| 1044-2,5 | 1126 | 258 | 50,1 | 6,6 |
| 1054-2,5 | 1386 | 258 | 62,4 | 7,9 |
| 1252-2,5 | 1338 | 310 | 87,3 | 9 |
| 1354-2,5 | 1398 | 336 | 105,7 | 10,8 |

Коммерческие корпуса с верхним отверстием 4 дюйма



| Наименование модели | высота, мм | диаметр, мм | объем, л | вес, кг |
|---------------------|------------|-------------|----------|---------|
| 1465-4 | 1674 | 363 | 148 | 14,8 |
| 1665-4 | 1671 | 413 | 194 | 18,7 |
| 1865-4 | 1722 | 486 | 269 | 30,5 |
| 2162-4 | 1721 | 555 | 344 | 35,5 |
| 2472-4 | 1918 | 626 | 473 | 54,2 |

Коммерческие корпуса с верхним и нижним отверстиями 4 дюйма



| Наименование модели | высота, мм | диаметр, мм | объем, л | вес, кг |
|---------------------|------------|-------------|----------|---------|
| 3072-4-4 | 2139 | 780 | 697 | 90,3 |
| 3672-4-4 | 2147 | 938 | 1011 | 123 |

Все указанные в таблицах модели корпусов являются складскими позициями, поставка других типоразмеров возможна на заказ.



Корпуса фильтров Lorivan

Корпуса фильтров из стали с внутренним и наружным цинковым покрытием производятся фирмой Lorivan в Бельгии. Рабочее давление до 7 бар, рабочая температура до +50 градусов.




| наименование модели | высота, мм | диаметр, мм | объем, л | вес, кг |
|---------------------|------------|-------------|----------|---------|
| 65-Top | 1830 | 650 | 520 | 95 |
| 70-Top | 1905 | 700 | 660 | 110 |
| 80-Top | 2200 | 800 | 975 | 150 |
| 75-Side | 2045 | 750 | 760 | 142 |

Указанные в таблице модели являются складскими позициями. Другие типоразмеры корпусов возможно поставить на заказ. Чертежи и характеристики заказных моделей могут быть высланы по запросу.



Корпуса фильтров Lorivan


65-Top

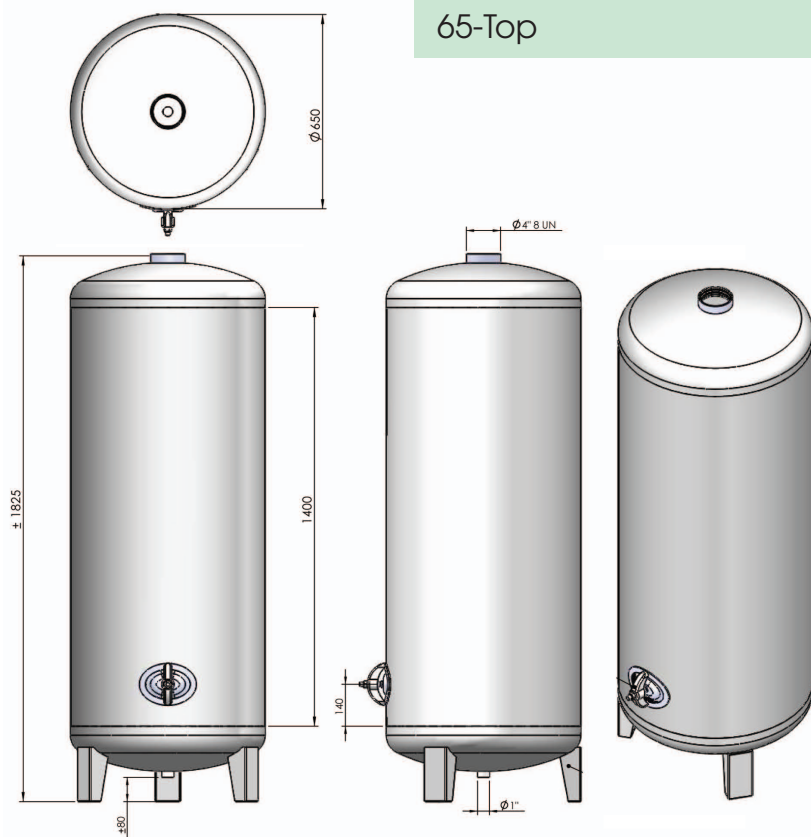

Технические характеристики

| | |
|-------------|------|
| Высота, мм | 1830 |
| Диаметр, мм | 650 |
| Объем, л | 520 |
| Вес, кг | 95 |

70-Top

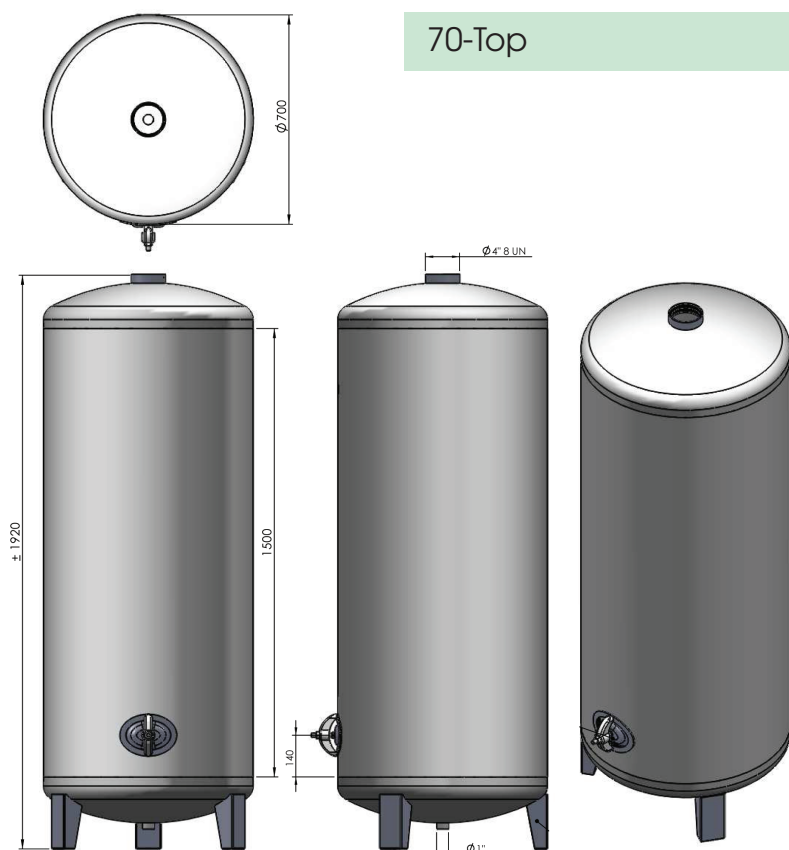


Технические характеристики

| | |
|-------------|------|
| Высота, мм | 1905 |
| Диаметр, мм | 700 |
| Объем, л | 660 |
| Вес, кг | 110 |



Корпуса фильтров Lorivan


80-Top

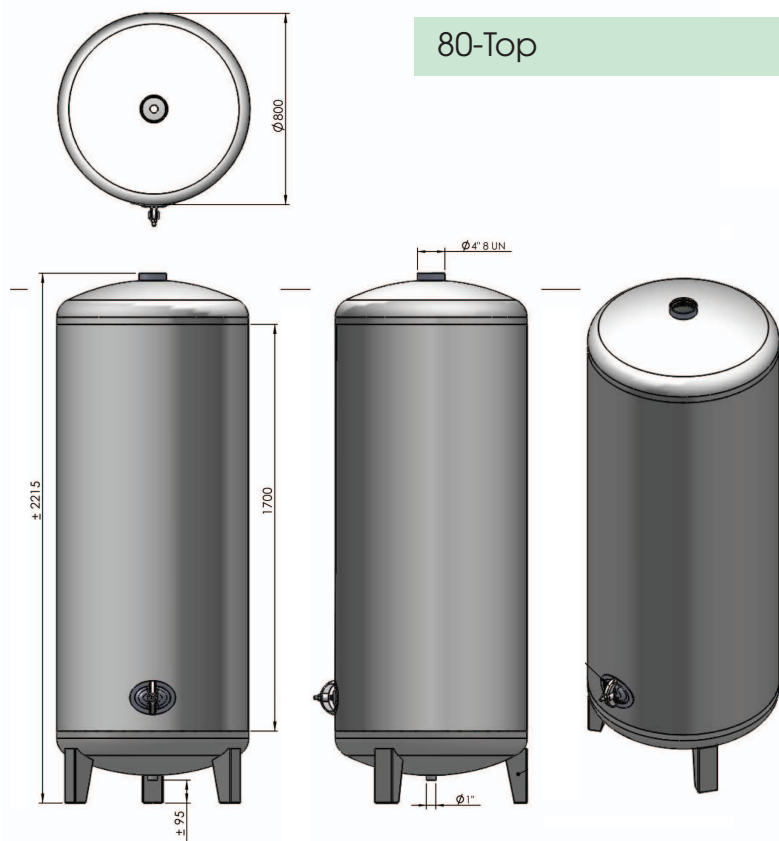

Технические характеристики

| | |
|-------------|------|
| Высота, мм | 2200 |
| Диаметр, мм | 800 |
| Объем, л | 975 |
| Вес, кг | 150 |

75-Side

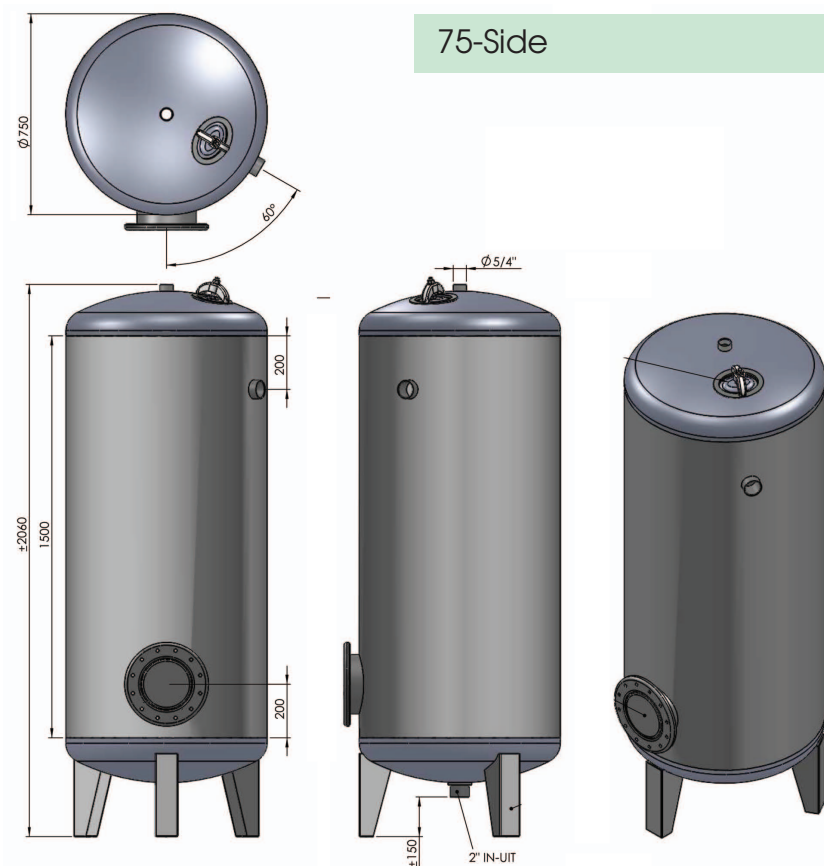

Технические характеристики

| | |
|-------------|------|
| Высота, мм | 2045 |
| Диаметр, мм | 750 |
| Объем, л | 760 |
| Вес, кг | 142 |



Корпуса фильтров Aquapro

Корпуса фильтров из нержавеющей стали 304 производятся фирмой Aquapro на Тайване. Возможно использование этих корпусов в фильтрах по очистке горячей воды с температурой до 85 градусов.



| наименование модели | высота, мм | диаметр, мм | объем, л | вес, кг |
|---------------------|------------|-------------|----------|---------|
| SS-1054-2,5 | 1370 | 254 | 62 | 25 |
| SS-1254-2,5 | 1370 | 304 | 100 | 27 |
| SS-1465-2,5 | 1650 | 355 | 142 | 34,8 |
| SS-1665-2,5 | 1650 | 406 | 186 | 39 |
| SS-2062-4 | 1580 | 508 | 275 | 48 |
| SS-2460-4 | 1520 | 610 | 390 | 60 |
| SS-2472-4 | 1820 | 610 | 448 | 75 |