


## Клапаны управления AUTOTROL

Клапаны управления (гидрораспределители), производимые компанией «Autotrol» (США) отличаются простотой исполнения и высокой степенью надежности. Материал изготовления клапанов - **Noryl** (торговая марка General Electric Company) позволяет облегчить монтаж и обеспечить продолжительный срок службы оборудования.

Также отличительной особенностью клапанов управления Autotrol являются:

- Легкий вес и высокая прочность
- Технология горячей сварки: опыт работы более 30 лет
- Уплотнение без трения
- Длительный сервисный интервал
- Простота и надежность
- Общий для всех принцип действия «хлопающих» клапанов (Flapper Valves).

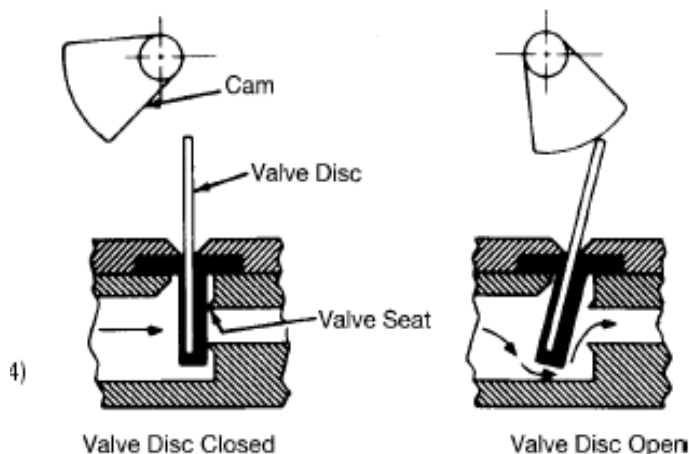

Контроллеры **Logix** благодаря простоте программирования и дружественному пользовательскому интерфейсу поднимают технологию устройств управления

на качественно новый уровень. В сочетании с управляющими клапанами **Autotrol** контроллеры **Logix** приносят новый потенциал в технологию профессиональной водоподготовки



**Logix 740 time clock** – простой временной контроллер с возможностью установки регенерации/промывки с периодичностью от 2-х раз в сутки до 99-ти дней. Может использоваться как в установках умягчения, так и фильтрах (с функцией регулирования длительности обратной промывки). Этот контроллер наиболее подходит для бытовых и малых промышленных установок с объемом загрузки до 85 л.

**Logix 760 demand** – данный контроллер со встроенным расходомером устанавливает новый стандарт по экономичности и эффективности работы. Контроллер 760 включает в себя функцию 28-дневного резерва с возможностью изменения времени начала регенерации. Это экономичный и производительный контроллер для бытовых и коммерческих установок с объемом загрузки до 85 л.



**Logix 742 (time clock)** – позволяет программировать длительность каждого из циклов работы.  
**Logix 762/764 (demand)** – контроллер снабженный максимальным набором функций: полностью программируемые время циклов работы; функция запрета регенерации при многобаковом управлении; двойная последовательная (Twin Alternating) или параллельная (High Flow) система. Контроллеры серии Logix 762/764 удобны для использования в промышленных и коммерческих системах водоподготовки.

#### Технические характеристики клапанов управления

| Тип клапана                                                                                                   | Таймер   | Сервис<br>м³/час | Обратная<br>промывка<br>м³/час | Вход-<br>выход-<br>дренаж | Вес, кг    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|--------------------------------|---------------------------|------------|
| <b>255</b><br>               | 740      | 3,51             | 1,47                           | ¾"-¾"- ½"<br>"            | 1,8        |
|                                                                                                               | 760      | 3,51             | 1,47                           | ¾"-¾"- ½"<br>"            | 1,8        |
|                                                                                                               | 764      | 3,51 (7,02)      | 1,47                           | ¾"-¾"- ½"<br>"            | 3,6        |
| <b>263/268 Performa</b><br>  | 740(742) | 5,67             | 4,54                           | 1"-1"-¾"                  | 2          |
|                                                                                                               | 760(762) | 5,67             | 4,54                           | 1"-1"-¾"                  | 2          |
| <b>278 Performa Cv</b><br> | 742      | 5,7              | 4,5                            | 1"-1"-¾"                  | 2          |
|                                                                                                               | 762      | 5,7              | 4,5                            | 1"-1"-¾"                  | 2          |
|                                                                                                               | 764      | 5,7<br>(11,4)    | 4,5                            | 1"-1"-¾"                  | 4          |
| <b>Magnum Cv</b>                                                                                              | 742      | 17,3             | 20,2                           | 1 ½" - 1 ½"<br>-1 ½"      | 10,7       |
|                                                                                                               | 762      | 17,3             | 20,2                           | 1 ½" - 1 ½"<br>-1 ½"      | 10,7       |
| <b>Magnum IT</b>                                                                                              | 742      | 17,3             | 20,2                           | 2"-2"-1 ½"                | 10,7       |
|                                                                                                               | 762      | 17,3             | 20,2                           | 2"-2"-1 ½"                | 10,7       |
| <b>Magnum IT Twin</b><br>  |          | 17,3 (34,6)      | 20,2                           | 2"-2"-1 ½"                | 10,7(21,4) |

Материал клапана: **Noryl**

Рекомендованное давление для серии 255,263,268: **1,38 - 6,8 bar**

Рекомендованное давление для серии **Magnum**: **2,3 - 6,8 bar**

Температура: **2 - 30°C**

Напряжение: **230V/50Hz**

Рабочее напряжение: **12VAC (переменное!!!)**