

Гидроаккумулирующие мембранные баки Aquafoс производитель




Область применения:

Гидроаккумулирующие мембранные баки (гидроаккумуляторы) Aquafoс предназначены для систем холодного и горячего водоснабжения, повысительных установок и подпиточных устройств, установок пожаротушения, систем водяного отопления и служат также для компенсации гидродинамических ударов.

Устройство:

Гидроаккумулятор фирмы Aquafoс имеет корпус, изготовленный из листовой высококачественной стали и покрытый печной эмалью синего цвета. Внутренняя часть бака (контактирующая с жидкой средой) имеет покрытие высококачественного полипропилена. Мембрана гидроаккумулирующего мембранного бака изготовлена из материала бутил (износостойкий резиновый материал, не восприимчивый к воздействию бактерий и удовлетворяющий всем гигиеническим и санитарным нормам для питьевой воды).

Воздушный клапан, изготовленный из нержавеющей стали предназначенный для закачки рабочего давления в гидроаккумулирующий мембранный бак. Присоединительное соединение изготовлено из нержавеющей стали.

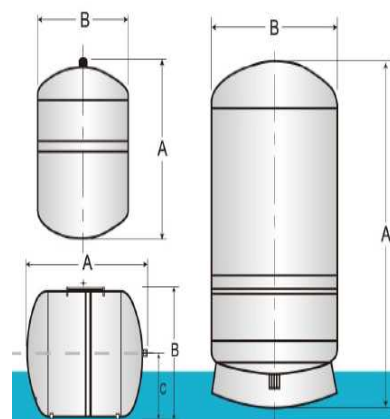

Модель	Объем	Параметры			Присоединение	Объем Упаковки	Вес
		A	B	C			
Вертикальное исполнение							
BSP	Литр	Мм.	Мм.	Мм.		М.	Кг.
SPTB3	2.8	204	140		1"	0.09	14
SPTB8	8	300	202		1"	0.016	2.5
SPTB18	18	380	276		1"	0.031	4.2
SPTB24	24	420	290		1"	0.041	4.7
Вертикально исполнение с подставкой							
SPTB58	58	560	390		1"	0.099	11.5
SPTB80	80	680	390		1"	0.131	13.0
SPTB160	160	910	560		1-1/4"	0.313	25.0
Горизонтальное исполнение							
SPTB18H	18	380	310	156	1"	0.038	4.5
SPTB24H	24	420	320	162	1"	0.042	5.0
SPTB58H	58	530	430	212	1"	0.1	10.5
SPTB80H	80	720	430	212	1"	0.137	13.0

Все присоединительные соединения изготовлены из нержавеющей стали.

Заводское давление закаченное гидроаккумулирующих мембранных баки 2 бар.

Максимальное рабочее давление 10 бар

Максимальная рабочая температура 90 ° C