


Коммерческие системы обратного осмоса

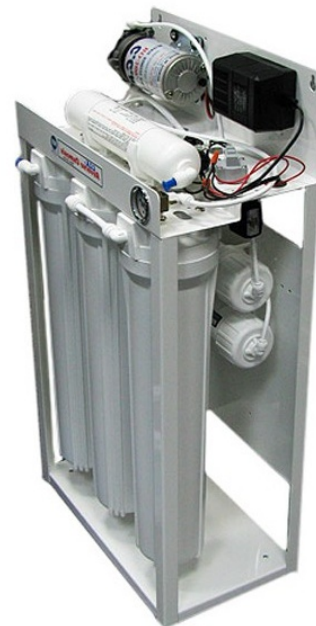

Коммерческие системы обратного осмоса используются для очистки воды в ресторанах, кафе, школах и других общественных местах с потреблением воды до 2000 л в сутки.

Каждая система состоит из 5 ступеней очистки.

В нашем ассортименте есть 3 модели: RO288, RO388, RO588.

Производительность RO288 составляет до 750 л в день

Производительность RO388 составляет до 1150 л в день

Производительность RO588 составляет до 2000 л в день

